屋内汎用型カラー監視カメラ

仕様

撮像デバイス	1/3インチ　インターライン方式CCD
仕様撮像素子	ICX638AK（SONY製）
有効画素数	771（H）×492（V）
撮像面積	4.8（H）×3.6（V）
テレビジョン方式	NTSC方式
走査方式	2：1インターレース
走査周波数	水平：15.734（kHz）　垂直：59.94（kHz）
同期方式	内部同期方式
映像出力	1.0Vp-75Ω
水平解像度	540TV本以上（輝度信号・ﾚﾝｽﾞ中心部のみ）
S/N 比	48dB （AGC on WEIGHT on ）
最低被写体照度	0.3Lux
ｵｰﾄｹﾞｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ（AGC）	常時ON
ホワイトバランス	ATW
電子ｱｲﾘｽ（AES）	1/60～1/120000（sec）
レンズ	f＝2.8～11mm　F1.2オートアイリスレンズ
その他機能	集音マイク
電源	DC-12V±10%
消費電流	250mA（最大）
動作温度・湿度	0℃～+50℃　湿度80%以下 （但し、結露しないこと）
外形寸法	φ128×90（H）
質量	290g
付属品	取扱説明書、

外形寸法図

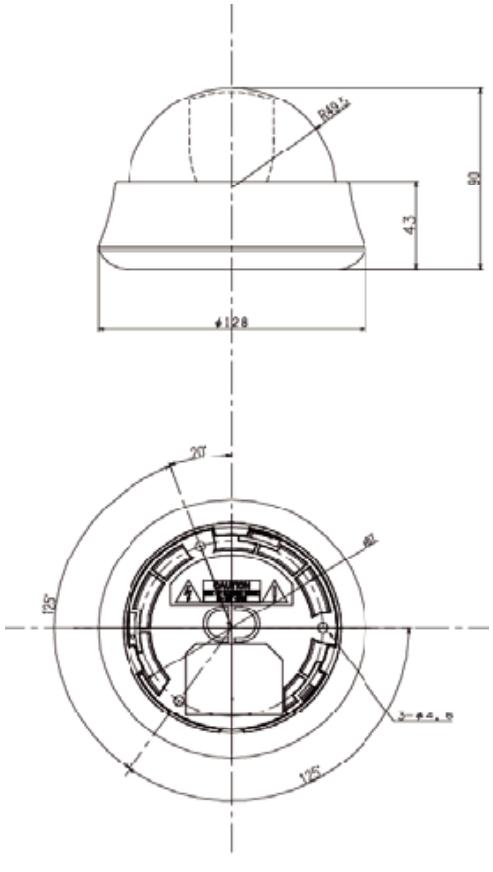

取り付け穴

単位：mm

整理番号：	型式：GND-700M	作成/改訂日：2011/2/3

株式会社　ジーネット